

Секции забора AL Форпост NORDO алюминиевый поставляются на объект в собранном виде. При монтаже осуществляется их крепление к фундаменту.

Все элементы должны быть освобождены от транспортировочной упаковки.

Шаг 1 Очистка от мусора

Производим очистку фундамента от мусора.

Шаг 2 Натягиваем строительный шнур





С помощью нивелира или уровня производим контрольную проверку горизонтальной плоскости верха фундамента. На необходимом уровне натягиваем строительный шнур, который должен совпадать с верхом скошенного профиля (с верхом «зуба»). (рис. 1)

Шаг 3 Контролируем зазор и вертикальность профилей

Монтаж секций забора AL Форпост производим последовательно друг за другом. В местах стыковых секций забора необходимо контролировать зазор между вертикальными профилями. При креплении секций необходимо постоянно контролироваться вертикальность и расположение секций по линии строительного шнура. (рис. 2)

Шаг 4 Крепим секции к фундаменту

Каждую секцию забора AL Форпост крепим к фундаменту в четырёх точках. Тип крепёжных элементов (распорные анкеры, химические анкеры, шпильки/ гайки/ шайбы, болты или др.) выбирается индивидуально в зависимости от типа фундамента и условий монтажа. Запрещается использовать сварное соединение!
При необходимости положение секции забора может регулироваться подкладкой оцинкованных стальных шайб (не входят в комплект) между секцией и фундаментом. При необходимости допускается подрезка основания секции по длине с помощью режущих инструментов. (рис. 3 - лицо), (рис. 4 - оборот)

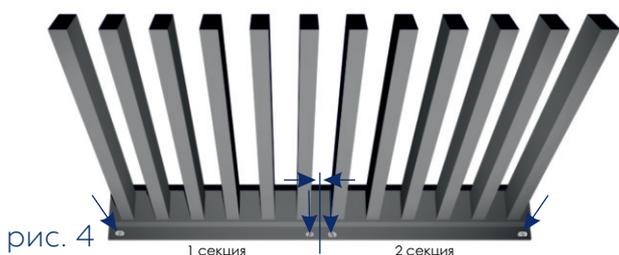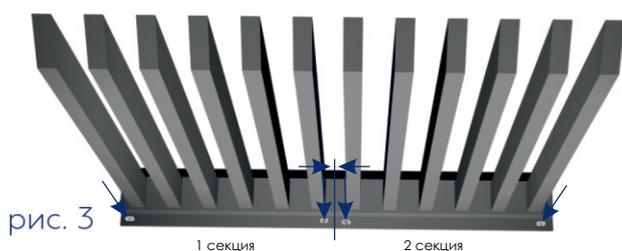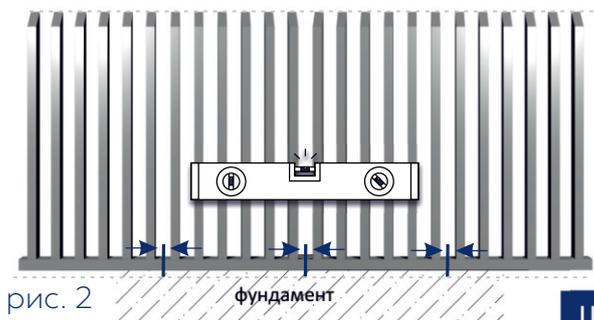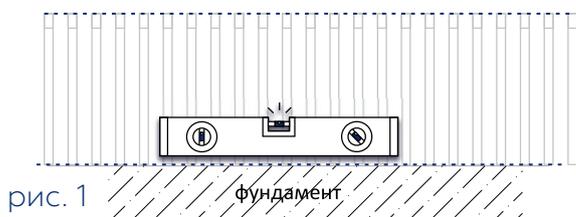



Инструкция по монтажу секции AL забора Форпост

а л ю м и н и е в ы й

В зависимости от расположения основания секции AL Форпост условно можно выделить **два способа монтажа:**

1 Основание секции располагается ниже уровня благоустройства

Крепление секций выполняется к фундаменту (бетонный ленточный, бетонный свайно-ростверковый, бетонный свайный, стальные винтовые сваи), отметка верха которого расположена ниже уровня благоустройства. После крепления секций к фундаменту выполняется декоративная засыпка (галька, щебень, кора, стеклянные шарики и др.) до уровня благоустройства или укладка тротуарной плитки. (рис.5)

2 Основание секции располагается выше уровня благоустройства

Крепление секций выполняется к фундаменту (бетонный ленточный, бетонный свайно-ростверковый, кладка из блоков, кирпичная кладка), отметка верха которого расположена выше уровня благоустройства. (рис.6)

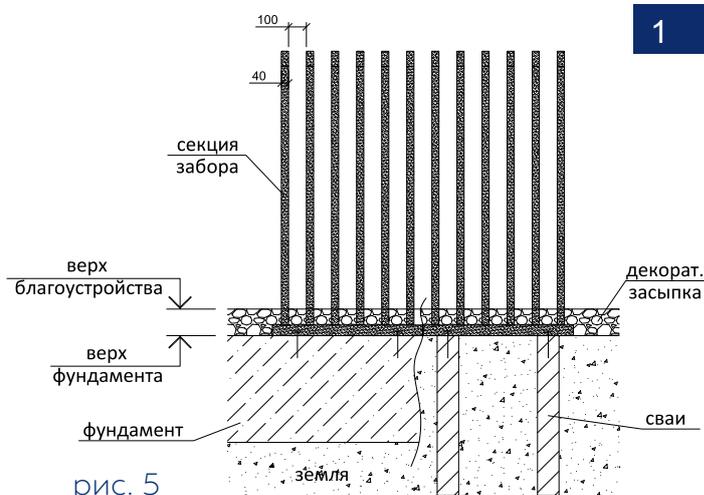


рис. 5

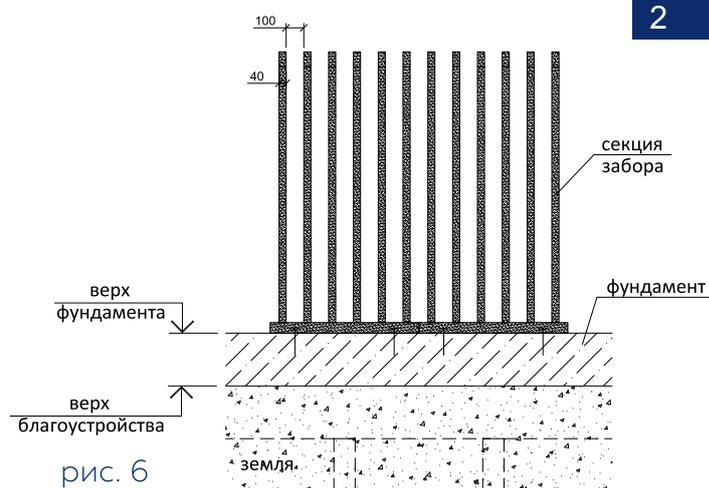


рис. 6



[Инструкция по монтажу Распашные ворота NORDO алюминиевые \(для Форпост\)](#)

[Инструкция по монтажу Откатные ворота NORDO алюминиевые \(для Форпост\)](#)

[Инструкция по монтажу Калитки NORDO алюминиевая \(для Форпост\)](#)

[Инструкция по монтажу Функциональный столб NORDO алюминиевый](#)